

# ATS3BC0400 ATS4BC0400

## MCCB 型电源自动切换开关

额定电流 250~400A 适用电压 100~600 VAC

### 特色

- 首创 ATS 单元模块化设计，极便于安装与维修
- ATS-01 控制模块<sup>\*1</sup> -- 监测与保护正常与紧急侧之电压与频率，并内建 168 小时试机定时器
- TSP-01 变压模块<sup>\*1</sup> -- 独创 Plug-In 连接器变压设计，可依不同系统环境，简易改变操作电压
- BTS 基本切换开关<sup>\*1</sup> -- 兼具高短路启断容量及 OCPD<sup>\*2</sup>
- 设计耐高压 Plug-In 连接器连结全部单元
- 依据 IEC60947-6 CB 级国际规范制造<sup>\*3</sup>
- 依据 IEC60947-6 使用类别 AC-33A 制造<sup>\*4</sup>




### ATS 之额定电流及额定启断容量表

ATS 型号	极数	额定电流(A) 周围温度 40℃				交流额定启断容量 Sym r.m.s(KA) IEC 60947-2 Icu/Ics					
						240V	380V	415V	440V	500V	690V
ATS3BC0400	3P	250	300	350	400	30 / 15	25 / 13	25 / 13	25 / 13	15 / 8	--
ATS4BC0400	4P	250	300	350	400	30 / 15	25 / 13	25 / 13	25 / 13	15 / 8	--

\*可依客户需求制作较高短路启断电流之切换开关。

### 图示与尺寸 (单位: mm)

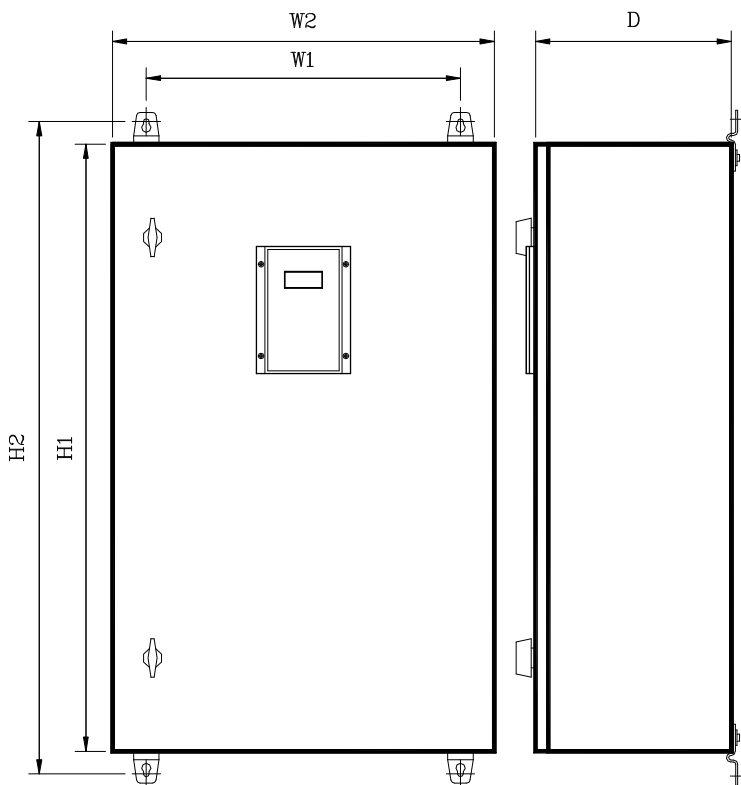

外箱编号	CA-400	CA-4P400
H1	800 mm	850 mm
H2	860 mm	910 mm
W1	550 mm	650 mm
W2	600 mm	700 mm
D	290 mm	290 mm
厚度	1.6 mm	1.6 mm
固定型式	壁挂式	壁挂式
出线口	220 x 110 mm 左下一孔	220 x 110 mm 左下一孔
防尘防水等级	IP54	IP54
备注	粉体涂装，可提供屋外防雨外箱及抽出式外箱	

\*1 KUTAI 模块化 ATS 由外箱配合 ATS-01、TSP-01 与 BTS 等三个单元组成，各单元详细规格请分别参考相关产品目录与用户手册。

\*2 OCPD：OCPD 即具过电流保护的装置(Over Current Protection Device)。

\*3 IEC60947-6 CB 级定义：此 ATS 具有过电流保护装置，且其主接点有投入及启断短路电流的能力。

\*4 IEC60947-6 使用类别 AC-33A：

(1) 频繁操作。 (2) 电动机负载或包括电动机，电阻性负载及低于 30% 白炽灯之混合性负载。



固也泰電子工業有限公司  
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.



电话: +886-7-8121771 传真: +886-7-8121775  
总公司: 台湾, 高雄市前镇区千富街 201 巷 3 号 (邮编 806-64)  
详细规格与使用说明请至 <http://www.kutai.com.tw> 下载