

TSP-04

ACB 空气断路器型 ATS 专用三相变压模块

模块化配线盘，可简化 ATS 组装配线

特色

- 适用于系统电压 100~500VAC 时使用*1
- 采 Plug-In 连接器连接 ACB*2 与 ATS-01*2
- 采电路板设计以减少 ATS 配线维修工时
- 电路板以 UL94-V0 树脂灌注，可适用于各种恶劣环境
- 内建常用电源与备用电源全相保护熔丝
- 提供告警输出与引擎遥控起动干接点




TSP-04
www.kutai.com.tw

技术参数

熔丝	作用	熔丝电流	启断容量	Plug-In 连接器	适用电压范围	通用电压对照表
F1	常用电源保护熔丝	6.3A	50 KA @ 500 VAC	100~120 VAC	±10%	100, 110, 120
F2	常用电源保护熔丝	6.3A	50 KA @ 500 VAC	200~240 VAC	±10%	200, 220, 240
F3	常用电源保护熔丝	6.3A	50 KA @ 500 VAC	380~420 VAC	±10%	380, 401, 415
F4	备用电源保护熔丝	6.3A	50 KA @ 500 VAC	440~480 VAC	±10%	440, 460, 480
F5	备用电源保护熔丝	6.3A	50 KA @ 500 VAC			
F6	备用电源保护熔丝	6.3A	50 KA @ 500 VAC			

连接器	功能	容量	连接器	功能	容量
Remote Start	引擎遥控起动接点	250 VAC / 7A	TB3, TB4, TB5	连结至 ACB	600 VAC / 8A
Prog. Output	告警输出干接点	120 VAC / 0.5A	CN3, CN4	连结至内部变压器	600 VAC / 8A
TB2	连结至 ATS-01 控制器	300 VAC / 15A	CN5, CN6		

图示与尺寸 (单位: mm)

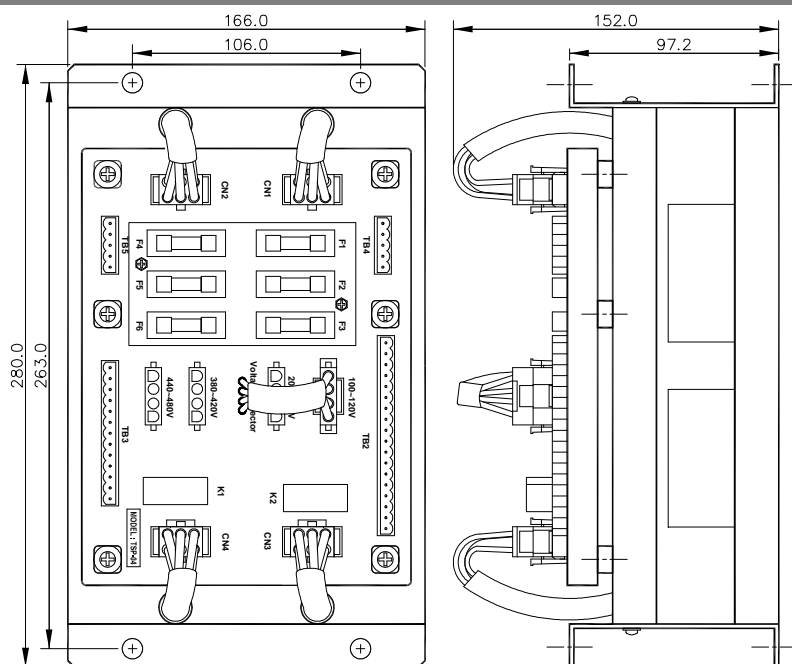

物理特性

尺寸 280.0 (L) x 166.0 (W) x 152.0 (H) mm

重量 5.5 Kg ±2%

*1 TSP-04 额定容量为 105VA。

*2 ATS-01 为 ATS 微电脑控制模块，ACB 为空气断路器型自动切换开关。

*3 其他类型开关请使用 TSP-01 三相变压模块。

*4 连结至 [TSP-04 内部线路图](#)。

