

# CH3512/CH3524

通用盘内式电瓶自动充电机 110/240 VAC

## 特色

- 具短路及反极性保护
- 交换式稳压电路
- 体积小、重量轻、效率高
- 具电瓶低电压指示及干接点输出
- 具充电电流指示灯与电源指示灯
- 防止电瓶逆流放电



**CH3512  
CH3524**  
www.kutai.com.tw


## 技术参数

AC 输入电压	电压 100~240 VAC 频率 50/60 Hz	输出接点容量	120VAC 时为 0.5A
DC 输出	CH3512 电压 13.8 VDC 电流 5A CH3524 电压 27.6 VDC 电流 3A	保护功能	定电压、限电流 短路与反极性保护
充电方式	浮动充电	尺寸	112.5 (L) x 130.0 (W) x 73.0 (H) mm
直流电压变动率	< ±1%	重量	CH3512 0.737 Kg ±2% CH3524 0.729 Kg ±2%
效率	全载时 > 80%		

## 工作环境

操作温度	0°C~40°C	相对湿度	90% 以下
储存温度	-20°C~60°C	振动	1.5G @ 5~30 Hz / 5.0G @ 30~500 Hz

## 图示与尺寸 (单位: mm)

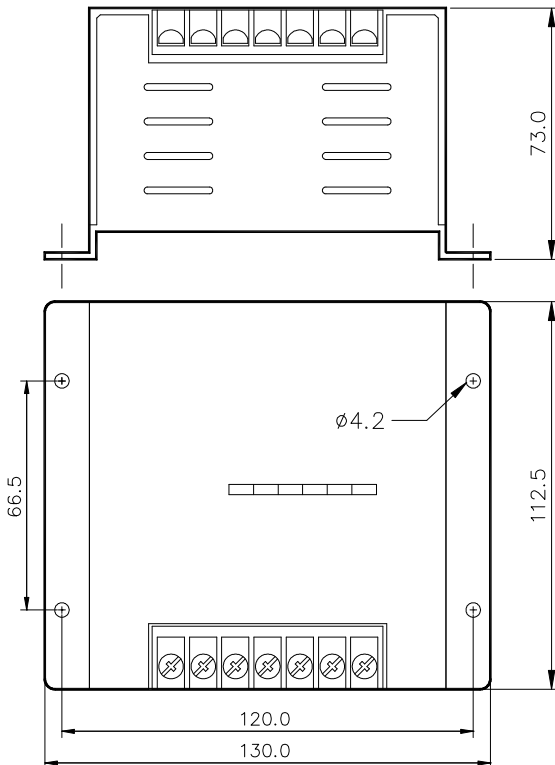

## 面板配置图

### CH3512 面板配置

	PL	1.2	2.5	3.7	5.0
	Batt <10V	Charge Current(A)			
AUTOMATIC BATTERY CHARGER					
MODEL: CH3512	<b>12V</b> USE ONLY	Power :100~240Vac 50/60Hz	Output :13.8Vdc5Aadc		
POWER L1 L2	LOW DC	OUTPUT + -			

### CH3524 面板配置

	PL	0.7	1.5	2.2	3.0
	Batt <20V	Charge Current(A)			
AUTOMATIC BATTERY CHARGER					
MODEL: CH3524	<b>24V</b> USE ONLY	Power :100~240Vac 50/60Hz	Output :27.6Vdc3Aadc		
POWER L1 L2	LOW DC	OUTPUT + -			



**固也泰電子工業有限公司**  
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.



电话: +886-7-8121771 传真: +886-7-8121775  
总公司: 台湾, 高雄市前镇区千富街 201 巷 3 号 (邮编 806-64)  
详细规格与使用说明请至 <http://www.kutai.com.tw> 下载