


TSP-02

ATS 模組化配線盤 200~240 VAC

模块化配线盘，可简化 ATS 组装配线

特色


- 适用于系统电压 200~240VAC 时使用*1
- 采 Plug-In 连接器连接 BTS*2 与 ATS-01*2
- 采电路板设计以减少 ATS 配线维修工时
- 电路板以 UL94-V0 树脂灌注，可适用于各种恶劣环境
- 内建常用电源与备用电源全相保护熔丝
- 提供告警输出与引擎遥控起动干接点

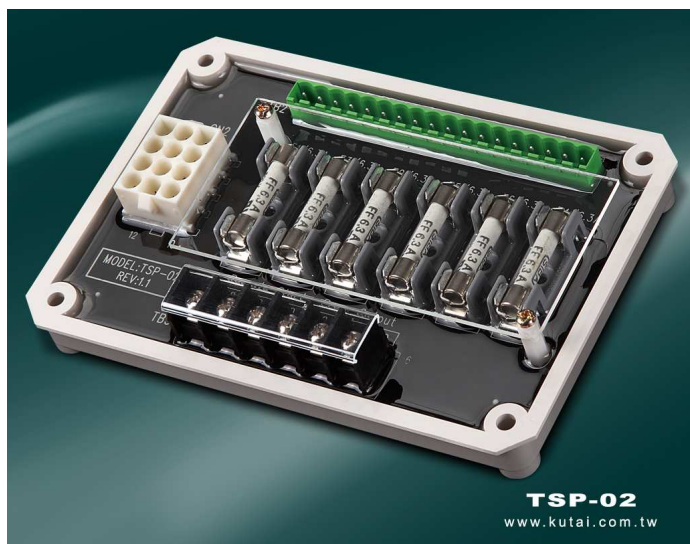

技术参数

熔丝	作用	熔丝电流	启断容量	连接器	功能	容量
F1	常用电源保护熔丝	6.3A	50 KA @ 500 VAC	Remote Start	引擎遥控起动接点	250 VAC / 7A
F2	常用电源保护熔丝	6.3A	50 KA @ 500 VAC	Prog. Output	告警输出干接点	120 VAC / 0.5A
F3	常用电源保护熔丝	6.3A	50 KA @ 500 VAC	TB2	连结至 ATS-01 控制器	300 VAC / 15A
F4	备用电源保护熔丝	6.3A	50 KA @ 500 VAC	CN2	连结至 BTS	600 VAC / 8A
F5	备用电源保护熔丝	6.3A	50 KA @ 500 VAC			
F6	备用电源保护熔丝	6.3A	50 KA @ 500 VAC			

图示与尺寸 (单位: mm)

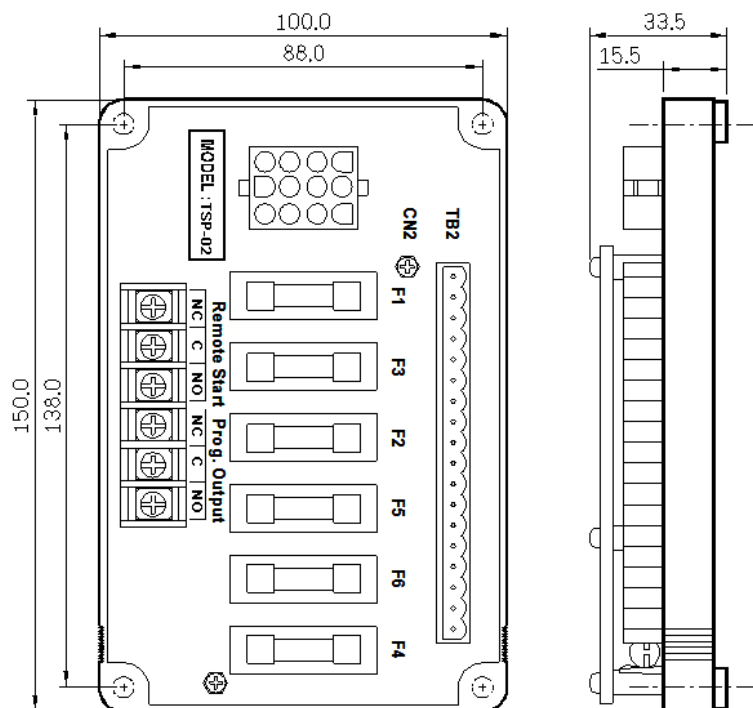

物理特性

尺寸 150.0 (L) x 100.0 (W) x 33.5 (H) mm
重量 260 g ±2%

- *1 当系统电压异于 200~240VAC，请使用 TSP-01 三相变压模块。
*2 ATS-01 为 ATS 微电脑控制模块，BTS 为基本切换开关。



固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.



电话: +886-7-8121771 传真: +886-7-8121775
总公司: 台湾高雄市前镇区千富街 201 巷 3 号 (邮编 806-64)
详细规格与使用说明请至 <http://www.kutai.com.tw> 下载